


concept

Wi-Fi
vezérlés

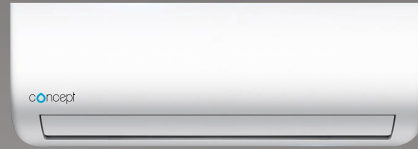

CONCEPT **PLUS**

inverteres split légkondicionáló

Gyári WI-FI vezérlés

Csepptálca fűtés

Gyári beépített karterfűtés

R32
hűtőközeg

Exkluzív és időtálló

CONCEPT PLUS inverteres split légkondicionáló

Beltéri egység			Concept Plus 09K	Concept Plus 12K	Concept Plus 18K	Concept Plus 24K
Kültéri egység						
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Max. áramfelvétel	A	9	10	15	16
	Hűtőtéljesítmény	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Fűtőtéljesítmény	Btu/h	10000	13000	19000	26000	
	kW	2,3 ¹ / 3,0 ² / 2,92 ³	2,3 ¹ / 3,2 ² / 3,84 ³	4,0 ¹ / 5,2 ² / 5,43 ³	5,6 ¹ / 5,7 ² / 7,68 ³	
Teljesítmény	SEER (átlagos)	W/W	8,3	7,5	7,3	6,8
	Energiaosztály	hűtésben	A++	A++	A++	A++
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,0	4,0
	Energiaosztály	Fűtés -7°C/+2°C kül. hőmérsékleten	A++/A+++	A++/A+++	A+/A+++	A+/+++
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	440 / 370 / 240	500 / 440 / 270	750 / 590 / 500	1050 / 700 / 550
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	39 / 31,5 / 24	40 / 32 / 24	42 / 33 / 24 / 22	47,5 / 36,8 / 26 / 21
		Kültéri egység	55	56	58	61
	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	61	62	63	66
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	730 x 293 x 198	810 x 300 x 200	980 x 325 x 225	1090 x 338 x 235
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363
Kültéri egység		7,4 / 28,5	8,3 / 28,5	10,7 / 36,9	13 / 49,7	
Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	810 x 375 x 285	890 x 385 x 285	1055 x 405 x 305	1165 x 315 x 420	
	Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	965 x 765 x 395	
Bruttó tömeg (kg)	Beltéri egység	9,8 / 31,4	11,2 / 31,4	14,3 / 39,6	16,7 / 51,2	
	Kültéri egység	9,8 / 31,4	11,2 / 31,4	14,3 / 39,6	16,7 / 51,2	
Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	9,52	
	Gázcső	9,52	9,52	12,7	15,9	
Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25	30	50	
	Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25	
Hűtőközegtöltet menny.	kg - típus	0,65 - R32	0,65 - R32	1,25 - R32	1,60 - R32	
Ajánlott helyiség méret	m²	12-18	16 - 23	24 - 35	32 - 47	
Lábtávolság	mm	485	485	514	540	
Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30



Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB

3: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! **Kövessen bennünket**, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! **Kivitelező Partnerünk**, de még nem tagja a Gépész Klubnak? **Lépjön be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!**