


# FixTrend

## FixTrend CP70 HIBRID

Hidraulikus váltó, légleválasztó és iszapleválasztó egyben

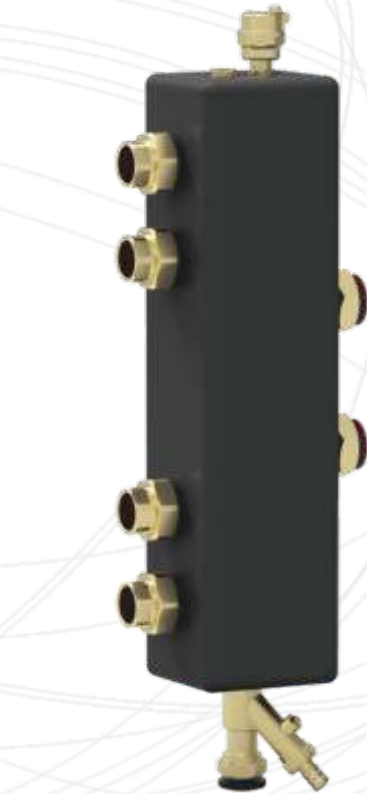


A CP70 HIBRID egy speciális hidraulikus váltó, amely 2 primer körű hőtermelő csatlakoztatására alkalmas. Gyorsan és könnyen telepíthető hibrid rendszerekbe, például fűtőkazán+ hőszivattyúhoz. Elő van készítve több tartozék csatlakoztatásához.

### Műszaki jellemzők:



- Dupla csőcsatlakozó egység a primer oldalon (hibrid rendszerekhez)
- Innovatív rendszer az iszap- és légleválasztáshoz
- Maximális áramlási sebesség: 4 m<sup>3</sup>/h
- Teljes anti-korróziós felületvédelem (kívül, belül) a kataphorézis porfestésnek köszönhetően (Sópermet ellenállás akár 700 órán át)
- Térfogat: 2,1 liter
- Maximális hőmérséklet: 110°C
- Maximális nyomás: 6 bar
- Anyag: ST 37.1 acél
- Hőszigetelés: EPP, fekete, 40 g/l

### Nyomásesés diagram

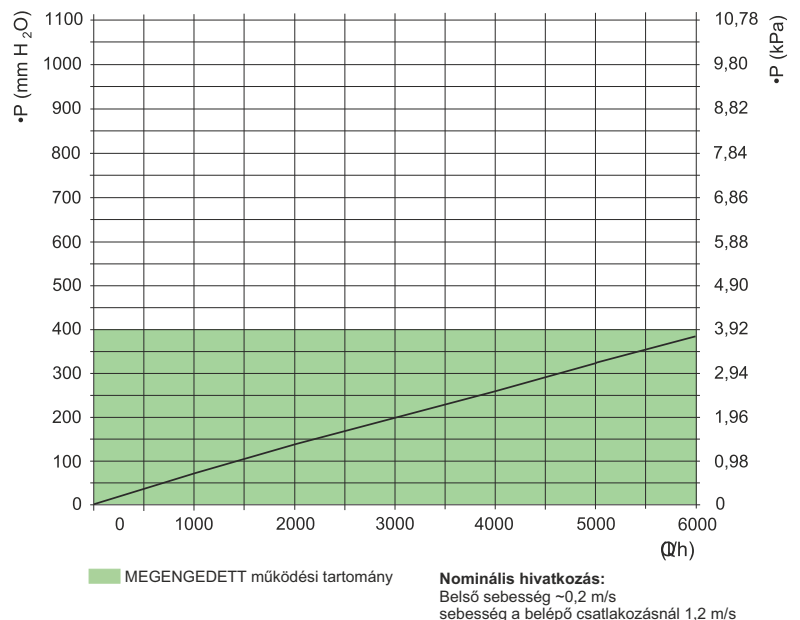

### Porfestés kataphorézis felületkezeléssel:

A szénacélt kataphorézis felületkezelésű porfestéssel látják el, amely a rozsdamentes acélhoz és más ötvözetekhez (elektromosan vezető) hasonlóan, jelentős védelmet nyújt a korrózió ellen. Az akrilgyanta egyenletesen terül el a tárgy felületén, így biztosítva hosszú ideig a magas védeltséget a kémiai anyagok és egyéb behatások ellen. Az akrilgyanta különbözik az epoxi gyantától, mert az időjárásnak kitéve megőrzi a műszaki karakterisztikáját. Ez a kezelés biztosítja a kiváló védelmet a rozsdától.

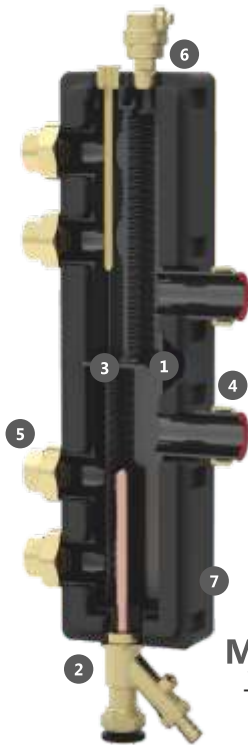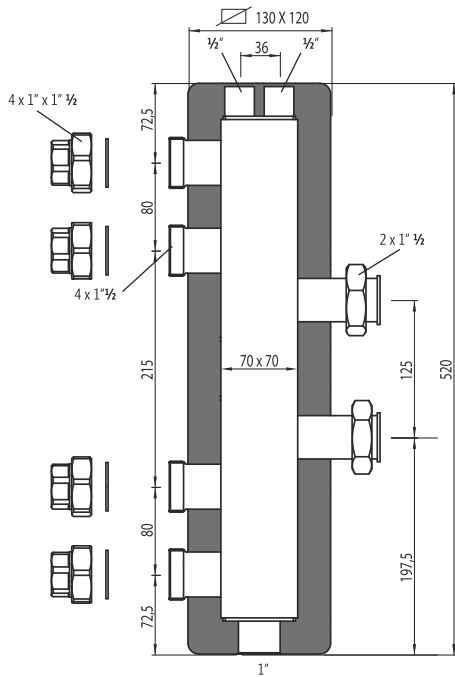

### Alkatrészek


1. Ház ST 37.1 acél kataphorézises korrózióvédelemmel
2. Készen áll a mágnesezhető szennyeződések eltávolító „magnetor” rendszer csatlakoztatására
3. Kalibrált membránok innovatív rendszere a kiváló légleválasztáshoz és eltávolításhoz
4. Lapos tömítésű hollandier anyákkal
5. 1"x6/4" lapos tömítésű cső csatlakozások
6. 1/2" csatlakozások a légtelenítő szelep és az érzékelő hüvely beszereléséhez
7. EPP hőszigetelés

### MAGNETOR READY

- Állandó mágneses leválasztás

Megnevezés	Cikkszám	Leírás
CP70 HIBRID hidraulikus váltó	49017050	ST 37.1 acélból készítve kívül-belül kataphorézises korrózióvédelemmel, teljesen hőszigetelve fekete EPP szigeteléssel 40g/l. Csatlakozásokkal a tetején: 1/2" a légtelenítő szelepnek (nem tartozék), érzékelő hüvelynek (nem tartozék) lapos peremű csatlakozóval.
MAGNETOR mágneses szennyeződés leválasztó szett	38002195	

Sokoldalú, számos alkalmazáshoz illeszkedik

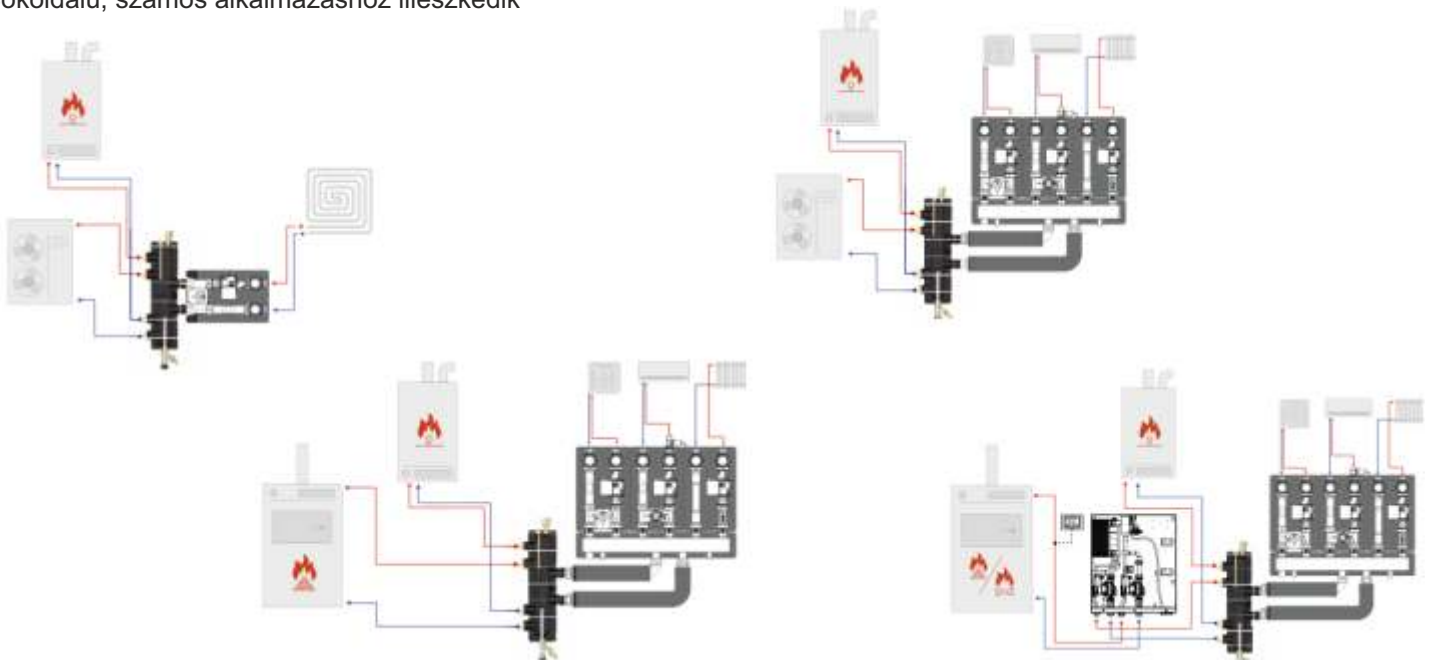

pros\_fixtrend\_cp70\_hibrid\_190605\_1028

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon ([www.facebook.com/gepesz.hu](http://www.facebook.com/gepesz.hu)) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!