


Geberit 333 típusú töltőszelvény, oldalsó vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk

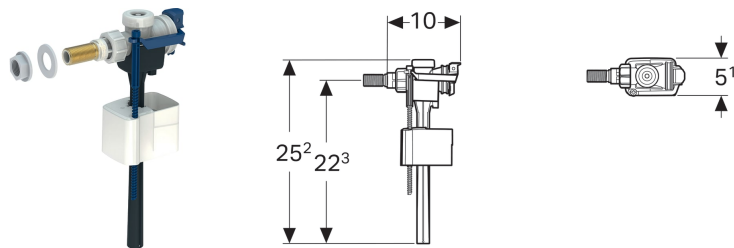

Alkalmazási célok

- Oldalsó vízcsatlakozású falsík előtti öblítőtartályokba történő beépítéshez
- Kerámia öblítőtartályokhoz
- Ivóvízhez
- 3/8"-os vízcsatlakozásokhoz

Tulajdonságok

- Beállítható vízszint

- Oldalsó vízcsatlakozás
- Sárgaréz menetes nipli

Műszaki adatok

| | |
|---|------------|
| Víznyomás | 0.1-10 bar |
| Csővezetékben keletkező zaj 3 bar nyomásnál | 15 dB(A) |
| Csővezetékben keletkező zaj 5 bar nyomásnál | 21 dB(A) |
| Maximális tárolási hőmérséklet | 40 °C |
| Maximális vízhőmérséklet | 25 °C |

Cikksz.

136.703.00.3