


Geberit Kombifix bidé szerelőelem, univerzális

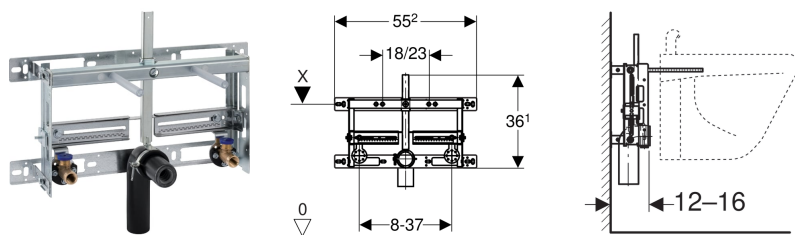

Alkalmazási célok

- Falazott falakhoz
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Álló csaptelepes fali bidékhez

Tulajdonságok

- Horganyzott szerelőkeret
- Szerelőkeret négy bilincessel
- Állítható beépítési mélység, 12–16 cm
- A fali bidé rögzítési távolsága 18 vagy 23 cm

- Állítható magasságú bidérögztítés
- A csatlakozókönyök rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- Állítható szélességű és magasságú szerelvényrögzítések

Szállítási terjedelem

- 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
- 2 szigetelő hüvely
- PE-HD csatlakozókönyök, \varnothing 50 mm
- Tömítés \varnothing 44/32 mm
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítési anyag

Cikksz.

457.530.00.1